



Unterputzzähler

Genau der Richtige in
jedem Neubau

A+S genau!



Der A+S Unterputzzähler – für Neubauten das Beste



Für Neubau oder Renovierung bietet sich die elegante Unterputz-Montage der Kalt- und Warmwasserzähler an. Und mit dem standardisierten Montageblock werden Unterputzgehäuse und passende Unterputzventile passgenau und einfach montiert.

Das Herzstück: die A+S Präzisionsmesskapsel

In der neuen A+S Wasserzähler-Messkapsel sorgt ein präzises Mehrstrahl-Flügelrad für exakte Messdaten, die sich am siebenstelligen Rollen-zählerwerk fehlerfrei in vollen Litern ablesen lassen. Der Flügelradzähler besitzt eine sichere Magnetkupplung, die eine völlige Trennung von Flügelrad im Nassraum und Zählwerk im Trockenraum erlaubt. Das sichert eine lange Lebensdauer und störungsfreie Funktion des Zählers.


Ein Leben lang messgenau

Höchste Messgenauigkeit in millionenfach bewährter Technik und die integrierte Vorbereitung auf Verbrauchsdatenübertragung per Funk: Das sind die herausragenden Merkmale der neuen A+S Messkapsel. Sie ist als Kalt- und Warmwasser-ausführung erhältlich und entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die A+S Messkapsel besitzt alle Merkmale, die Messgeräte von A+S schon lange zur ersten Wahl für Handwerker, Hausverwalter und Vermieter machen.

Unterputzmontage en bloc

Der A+S Unterputz-Montageblock erlaubt eine schnelle und flexible Montage des A+S Unterputz-Wasserzählers. Er ist für die Aufnahme von je einem Kalt- und Warmwasserzähler ausgelegt, kann bei Bedarf aber auch geteilt und separat mit je einem einzelnen Wasserzähler montiert werden. Selbstverständlich genügt er wie alle A+S-Produkte den höchsten Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit und Verarbeitungsqualität. Der A+S Montageblock besteht aus den Unterputzgehäusen für die A+S Wasserzähler und passendem 3/4"-Unterputzventil (mit DVGW-Zulassung), 290 mm Höhe x 70 mm Tiefe.

Unterputzmontageblock

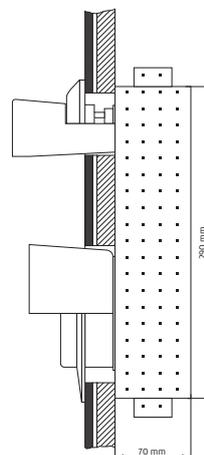

Das Wichtigste auf einen Blick

- Kalt- und Warmwasserausführung
- Präzise Verbrauchsdatenerfassung entspricht der Trinkwasserverordnung
- Montageblock:
Geeignet für 1 oder 2 Wasserzähler
- Vielseitige Montage-Möglichkeiten
- Maximale Sicherheit: Druckfest bis min. 20 bar
- Umweltfreundlich: garantiert FCKW-freie Fertigung
- Funkmodul aufsteckbar

